

ABA ORIGINAL SMO



- ① Sexkantsskruv
- ② Spårningskod
- ③ Pressat hus i ett stycke
- ④ Slät bandundersida

För mycket extrema miljöer

Tillverkade av materialet SMO 254 för extrema miljöer där lågvärdigt rostfritt stål eller syrafasta material inte räcker till. SMO 254 är ett austenitiskt rostfritt stål som har utformats för maximal motståndskraft mot olika typer av korrosion.

Fördelar

- Alla klämmor är märkta så att de kan spåras
- Utmärkt motståndskraft mot korrosion i hål och spår
- Utmärkt motståndskraft mot korrosion i sprickor
- Robust för hög mekanisk belastning

Vanliga användningsområden

- Kablar för utrustning som hanterar havsvatten
- Utrustning för produktion av olja och gas
- Utrustning för behandling av kemikalier och livsmedel
- Sjöfartsutrustning


Material



ABA Original SMO S60

- Det här stålet passar särskilt miljöer med hög kloridhalt som bräckt vatten, havsvatten och vattendrag med högt kloridmotstånd.
- Alla delar består av materialet SMO 254/SS 2378/EN 1.4547/S31254
- Mer än 4000 timmar till röd rost

Mått

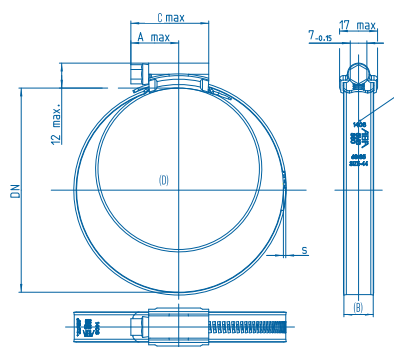

Specifikationer

ABA ORIGINAL SMO 12 MM				
Bredd	Spännvidd	Spännvidd	Tjocklek	S60
(B mm)	(D mm)	(D in.)	(S mm)	Artikelnr
12	15-24	9/16-15/16	0.8	0813 0043 020
	19-28	3/4-1 1/8	0.8	0813 0043 024
	22-32	7/8-1 1/4	0.8	0813 0043 027
	26-38	1-1 1/2	0.8	0813 0043 032
	32-44	1 1/4-1 3/4	0.8	0813 0043 038
	38-50	1 1/2-2	0.8	0813 0043 044
	44-56	1 3/4-2 3/16	0.8	0813 0043 050
	50-65	2-2 9/16	0.8	0813 0043 058
	58-75	2 1/4-2 15/16	0.8	0813 0043 067
	68-85	2 11/16-3 3/8	0.8	0813 0043 077
	77-95	3-3 3/4	0.8	0813 0043 086
	87-112	3 7/16-4 7/16	0.8	0813 0043 100
	104-138	4 1/16-5 7/16	0.8	0813 0043 121
	130-165	5 1/8-6 1/2	0.8	0813 0043 148
	150-180	5 15/16-7 1/16	0.8	0813 0043 165
	175-205	6 7/8-8 1/16	0.8	0813 0043 190
	200-231	7 7/8-9 1/16	0.8	0813 0043 216
	226-256	8 7/8-10 1/16	0.8	0813 0043 241
	251-282	9 7/8-11 1/8	0.8	0813 0043 267
	277-307	10 15/16-12 1/16	0.8	0813 0043 292