NORMACONNECT®

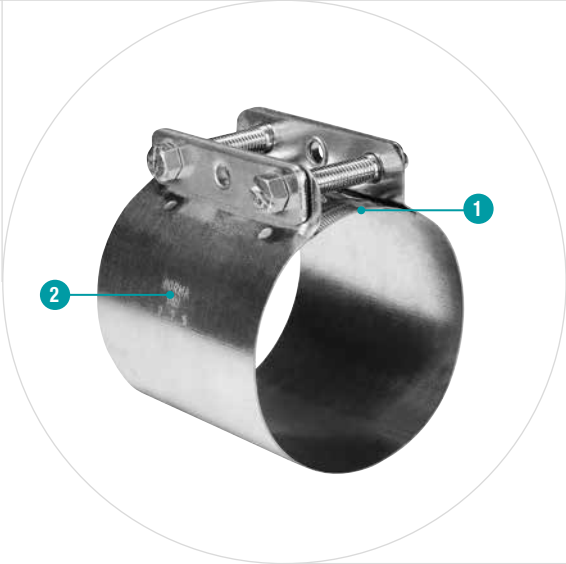

1 **Ponte**
– ottima copertura tubo flessibile/manicotto

2 **Il design protegge i tubi flessibili/i manicotti**
– la forza di serraggio è distribuita su un'ampia superficie
– impedisce di danneggiare i componenti in fase di serraggio
– eccellente rigidità trasversale

Fascette stringitubo con banda larga conformi alla norma DIN 3017-5

Utilizzate in combinazione con un manicotto di gomma, le fascette stringitubo con banda larga NORMA**CONNECT®** BRS sono la scelta ideale per collegare tubi con estremità uniformi. Consentono il collegamento testa-testa senza saldatura di tubi di in ghisa e acciaio.

Le fascette stringitubo con banda larga NORMA**CONNECT®** BRS/BRSP sono prodotte con spessori della fascia standardizzati. I diametri disponibili sono gestiti con grandezze progressive di 1mm. Per diametri di serraggio fino a 300 mm, le fascette sono fornite in forma arrotolata. Per diametri di serraggio superiori, le fascette sono fornite aperte.

Panoramica dei vantaggi

- Banda estremamente larga
- Forza di serraggio distribuita su un'ampia superficie
- Livello elevato di rigidità trasversale
- Versioni fornite montate o aperte a secondo dei diametri

Applicazioni

- Ingegneria meccanica
- Elettrodomestici
- Macchine agricole
- Costruzione di motori
- Sistemi dei gas di scarico
- Sistemi di aspirazione
- Apparecchiature di laboratorio
- Sistemi di drenaggio

Materiali

W1	W2	W3	W4	W5
	x		x	

Materiale	Resistenza alla corrosione in nebbia salina
W2	Min. 72 h
W4	Min. 240 h

Bulloni

NORMACONNECT® BRS		
Larghezza banda	Sz in caso di W2	Sk in caso di W4
48	M6 x 38 Sz	M6 x 45 Sk
54	M8 x 47 Sz	M8 x 50 Sk
65	M8 x 47 Sz	M8 x 50 Sk

Dati tecnici

NORMACONNECT® BRS				
Larghezza banda in mm	Minimo diametro in mm	Coppia di serraggio statico in Nm	Spessore materiale in mm	
			W2	W4
48	50	4	0,4	0,5
54	50	12	0,4	0,5
65	50	12	0,4	0,5

Informazioni per l'ordinazione

	1. Tipo	2. Intervalli di serraggio	3. Larghezza banda	4. Materiale	5. Bullone
Esempio	BRS	55	48	W2	Sz