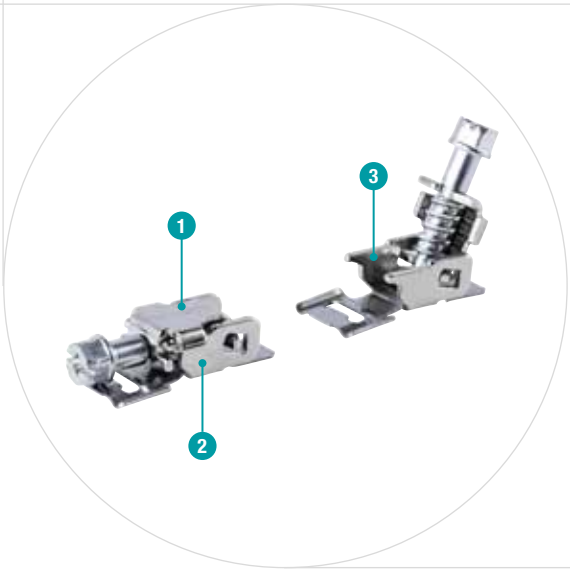

1. **Zamek szybkozamykalny**
2. **W położeniu zamkniętym**
3. **W położeniu otwartym**

System blokowania opaski ciągłej

Do wykonania zamknięcia taśmy stalowej **NORMACLAMP®** stosuje się obudowę **NORMACLAMP®** Quick Lock w rozmiarze 9 lub 12 mm.

Najważniejsze zalety

- Szybki, prosty i bezpieczny montaż
- Możliwość zamykania obejm o różnych średnicach

Zastosowania

- Gospodarka wodna
- Klimatyzacja
- Budownictwo
- Instalacje sanitarne

Materiały

W1	W2 (B) *	W3	W4	W5
	x		x	

*W2 (B): Opaska ze stali nierdzewnej (W3)
Wkręt i obudowa ze stali ocynkowanej (W1)
W2 (B) stanowi połączenie materiałów W1 i W3

Dane techniczne / Informacje potrzebne przy składaniu zamówienia

OBUDOWY NORMACLAMP® QUICK LOCK

Szero-kość	Oznaczenie	W2 (B) Nr produktu	W4 Nr produktu
9	OBUDOWA QUICK LOCK 9	0815 7121 007	0815 7131 007
12	OBUDOWA QUICK LOCK 12	0815 6007 008	